

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CD1-CH2-VFA12IR DNR (BK)




www.digivi-cctv.ru



CD1-CH2-VFA12IR DNR

CD1-CH2-VFA12IR DNR BK



УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

DiGiVi

КУПОЛЬНАЯ ЦВЕТНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЁННАЯ
ИК-ВИДЕОКАМЕРА ДЕНЬ/НОЧЬ С DNR, WDR и Smart-IR

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CD1-CH2-VFA12IR DNR (BK)

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И СЕРТИФИКАЦИИ

Производитель: SOLARTECH TRADING LIMITED Адрес: NAE-DONG, OJEONG-KU, BUCHEON-CITY, KYUNGKI-DO, Корея
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокамеры.
Сертификация: Запросите копию сертификата соответствия у Вашего дилера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МОДЕЛЬ		CD1-CH2-VFA12IR DNR	CD1-CH2-VFA12 DNR BK	
Матрица	Тип	1/3" SONY SUPER HAD II CCD		
	Эффективные пиксели	752(Г)*582(В)		
	Система сканирования	Чересстрочная развёртка 2:1		
	Разрешение по горизонтали	600 ТВЛ		
	Мин. чувствительность	0.000006 люкс (Sens-up x256)		
Сигнал	Электронный затвор	Авто/Ручной(1/50 ~ 1/100,000 сек)/x2-x256/FLK		
	Синхронизация	Внутренняя		
	Отношение сигнал/шум	≥50 Дб		
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом		
	Гамма характеристика	γ = 0.45		
ИК-подсветка	Количество диодов	33		
	Дальность	30-50 м		
	Длина волны	850 нм		
Объектив	Тип	Вариофокальный		
	Фокусное расстояние	2.8-12 мм		
	Регулировка диафрагмы	АРД		
Цифровые функции	OSD меню	Есть		
	Баланс белого	ATW/AWB/Ручной/AWC/В помещении/На улице		
	Компенсация засветки	BLC/HSBLC/Выкл.		
	APU	Выкл./Низк./Средн./Высок.		
	Параметры изображения	Яркость/Контраст/Чёткость		
	Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто		
	Увеличение диапазона	Выкл./В помещении/На улице (D-WDR)		
	Фильтр шумоподавления	Вкл./Выкл. (3DNR)		
	Интеллектуальная ИК-подсветка	Вкл./Выкл. (Smart-IR)		
	Детектор движения	Вкл./Выкл. (4 зоны)		
	Маскирование	Вкл./Выкл. (8 зон)		
	Накопление заряда	Выкл./Авто (x2-x256)		
	Цифровой зум	Выкл./Вкл. (x32)		
	Стоп-кадр	Вкл./Выкл.		
	Зеркальное отображение	Выкл./Зеркало/Вертикально/Поворот		
	Подстройка под монитор	ЖК/ЭЛТ/Ручная		
	Негатив	Вкл./Выкл.		
	Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12 В	
		Потребляемый ток	500 мА (600 мА – с опциональным обогревателем)	
		Класс защиты	IP-66	
Температура эксплуатации		-10 ~ +50°C (-45 ~ +50°C – с опциональным обогревателем)		
Температура хранения		-20 ~ +60°C		
Максимальная влажность		95%		
Масса		1400 г	2700 г	
Габаритные размеры	140(Ш)x100(В)x140(Д)	140(Ш)x100(В)x250(Д)		

DiGiVi



КУПОЛЬНАЯ ЦВЕТНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЁННАЯ
ИК-ВИДЕОКАМЕРА ДЕНЬ/НОЧЬ С DNR, WDR и Smart-IR

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CD1-CH2-VFA12IR DNR (BK)

CD1-CH2-VFA12IR DNR

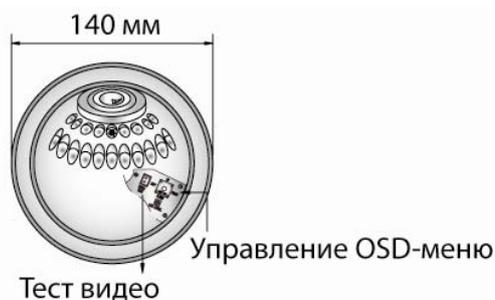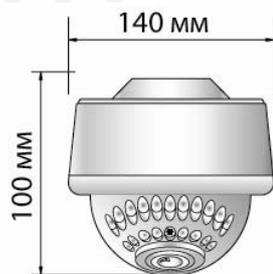

CD1-CH2-VFA12IR BK

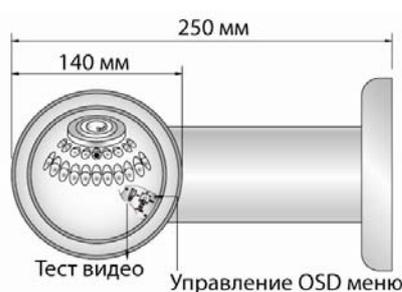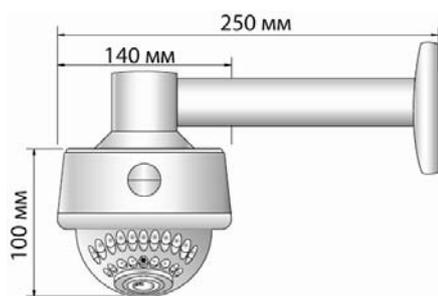

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Разберите камеру, подсоедините видеокабель и кабель питания.
Настройте параметры видео в OSD-меню с помощью кнопок, расположенных внутри камеры, а также отрегулируйте объектив.
2. Соберите и установите камеру в нужном месте.
3. Отрегулируйте положение видеокамеры и зафиксируйте его.

DiGiVi

КУПОЛЬНАЯ ЦВЕТНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЁННАЯ
ИК-ВИДЕОКАМЕРА ДЕНЬ/НОЧЬ С DNR, WDR и Smart-IR

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CD1-CH2-VFA12IR DNR (BK)

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОКАМЕРЫ

ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ

LENS	Настройка объектива (APD)
SHUTTER	Режим электронного затвора
FLK	Функция подавления мерцаний
WHITE BALANCE	Баланс белого
ATW	Автослежение за балансом белого
AWC	Авторегулировка баланса белого
AWB	Автоматический баланс белого
BACK LIGHT	Компенсация засветки
HLC (HSBLC)	Компенсация засветки высокой интенсивности
BLC	Компенсация встречной засветки
SENS-UP	Накопление зарядов
DAY&NIGHT	Функция день/ночь
AGC	Автоматическая регулировка усиления
2/3DNR	Фильтр шумоподавления
D-WDR	Увеличение динамического диапазона
DPC	Контроль белых точек
CAM TITLE	Имя видеокамеры
LANGUAGE	Выбор языка меню
FONT COLOR	Цвет меню
MOTION	Детектор движения
PRIVACY	Приватные зоны (маскирование)
PARK. LINE	Настройка парковочных линий
MIRROR	Зеркальное отображение
DISPLAY	Подстройка под монитор
NEG. IMAGE	Негатив
CAM TITLE	Имя видеокамеры
SYNC	Синхронизация
SHARPNESS	Чёткость
CONTRAST	Контраст
BRIGHTNESS	Яркость



ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

AUTO	Автоматически
ON	Включить
OFF	Выключить
AREA	Зона
LOW	Низкий
MIDDLE	Средний
HIGH	Высокий
RETURN	Назад (Возврат)
EXIT	Выход
RESET	Сброс на заводские настройки
LEFT/RIGHT	Влево/Вправо
TOP/BOTTOM	Вверх/Вниз
MANUAL	Ручная настройка
LEVEL (GAIN)	Уровень
HEIGHT	Высота
WIDTH	Ширина
DELAY	Задержка
COLOR	Цвет
B/W	Чёрно-белый