





ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CN2-SE-VFA12(22,50)IR



www.digivi-cctv.ru



УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

DiGiVi

УЛИЧНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЁННАЯ ИК-ВИДЕОКАМЕРА НА БАЗЕ DSP SONY EFFIO-E И CCD EXVIEW HAD CCD II

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CN2-SE-VFA12(22,50)IR

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И СЕРТИФИКАЦИИ

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Южной Корее.
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокамеры.
Сертификация: Запросите копию сертификата соответствия у Вашего дилера.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		CN2-SE-VFA12(22,50)IR
Матрица	Тип	1/3" SONY EXview HAD CCD II
	Эффективные пиксели	976(Г) x 582(В)
	Система сканирования	Чересстрочная развёртка 2:1
	Разрешение по горизонтали	700 ТВЛ
	Мин. чувствительность	0.00006 люкс (ИК вкл.)
Сигнал	Электронный затвор	Авто
	Синхронизация	Внутренняя
	Отношение сигнал/шум	≥52 Дб (APU выкл.)
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом
Объектив	Гамма характеристика	$\gamma = 0.45$
	Тип	Вариофокальный с внешними регулировками под винт
	Фокусное расстояние	2.8 – 12 (9 – 22, 6 – 50) мм
ИК-подсветка	Регулировка диафрагмы	APD
	Количество ИК-диодов	42
	Дальность	30 - 50 м
Цифровые функции (Sony Effio-E)	Длина волны	850 нм
	OSD меню	Есть
	Баланс белого	ATW(1800 - 10500K)/PUSH/USER 1/USER 2/ANTI CR/Ручной/PUSH LOCK
	Компенсация засветки	BLC/HLC/Выкл.
	APU	x0.25/x0.50/x0.75/x1.00
	Параметры изображения	Чёткость/Контраст/Яркость
	Функция день/ночь	Механический ИК-фильтр
	Увеличение диапазона	Вкл./Выкл.(ATR)
	Интеллектуальная ИК-подсветка	Вкл./Выкл. (Smart-IR)
	Фильтр шумоподавления	Выбор уровня (2DNR)
	Детектор движения	Вкл./Выкл. (4 зоны)
	Маскирование	Вкл./Выкл. (4 зоны)
	Зеркальное отображение	Выкл./Горизонтально
Эксплуатация и хранение	Коррекция пикселей	Авто (64 точки)
	Напряжение питания	DC 12 В
	Потребляемый ток	600 мА
	Класс защиты	IP-66
	Температура эксплуатации	-45 ~ +50°C
	Температура хранения	-20 ~ +60°C
	Максимальная влажность	95%
Габаритные размеры	100 x 125 x 230 мм	

DiGiVi



УЛИЧНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЁННАЯ ИК-ВИДЕОКАМЕРА НА
БАЗЕ DSP SONY EFFIO-E И CCD EXVIEW HAD CCD II

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CN2-SE-VFA12(22,50)IR

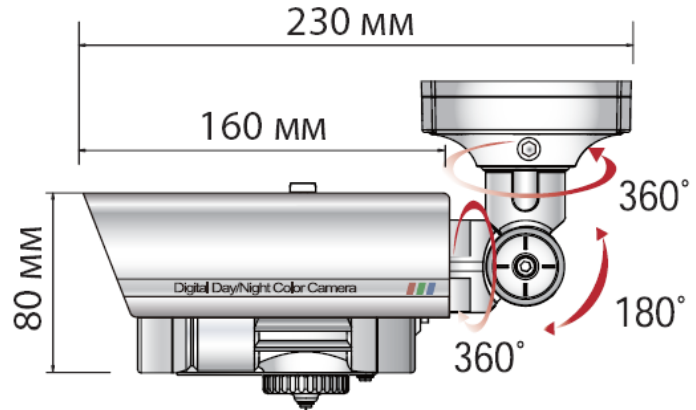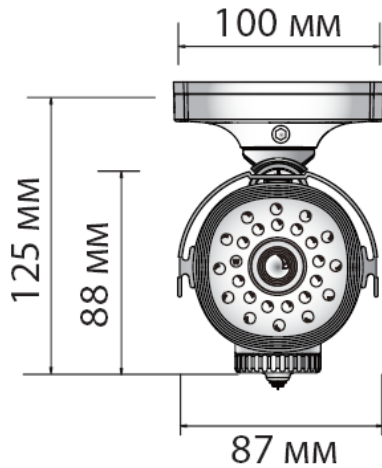

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Подсоедините видеокабель и кабель питания.
2. Установите камеру в нужном месте.
3. Отрегулируйте положение видеокамеры и зафиксируйте его.
4. Настройте объектив и параметры камеры в OSD-меню.

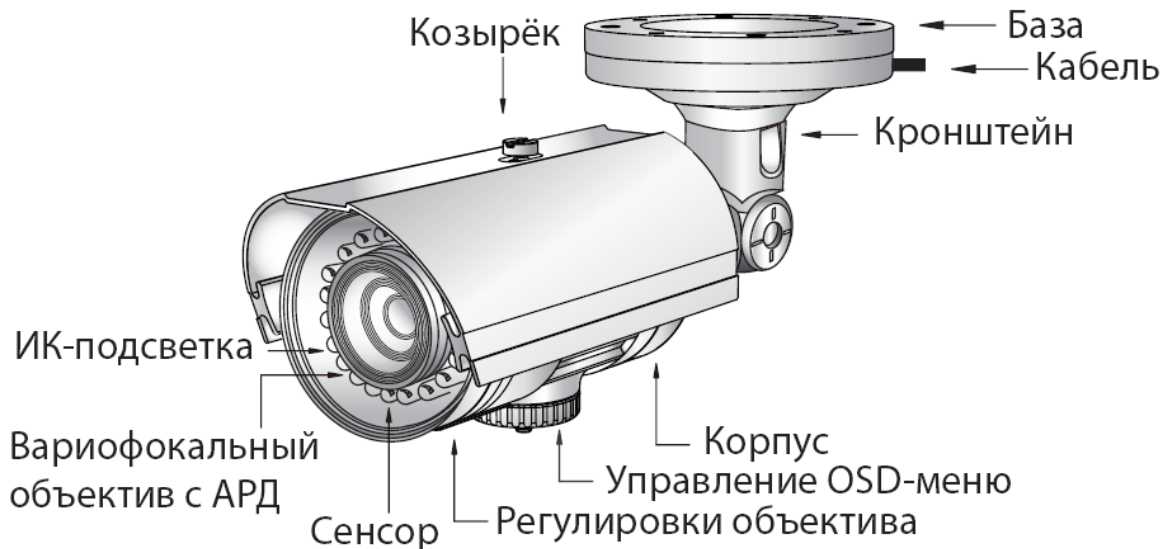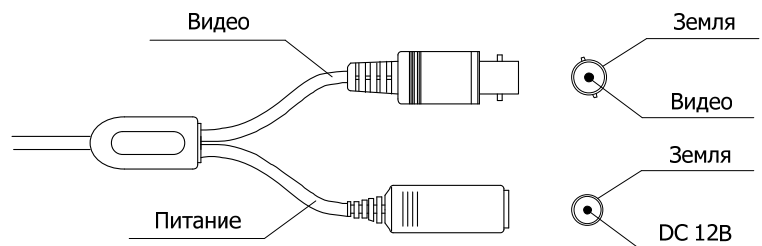

DiGiVi


**УЛИЧНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЁННАЯ ИК-ВИДЕОКАМЕРА НА
БАЗЕ DSP SONY EFFIO-E И CCD EXVIEW HAD CCD II**

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CN2-SE-VFA12(22,50)IR

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОКАМЕРЫ

ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ

LENS	Настройка объектива (АРД)
SHUTTER	Режим электронного затвора
FLK	Функция подавления мерцаний
WHITE BALANCE	Баланс белого
ATW	Автослежение за балансом белого
AWC	Авторегулировка баланса белого
AWB	Автоматический баланс белого
BACK LIGHT (BLC)	Компенсация засветки
HLC (HSBLC)	Компенсация засветки высокой интенсивности
BLC	Компенсация встречной засветки
SENS-UP	Накопление зарядов
DAY&NIGHT	Функция день/ночь
AGC	Автоматическая регулировка усиления
2/3DNR	Фильтр шумоподавления
D-WDR (ATR)	Увеличение динамического диапазона
DPC	Коррекция пикселей
CAM TITLE	Имя видеокамеры
LANGUAGE	Выбор языка меню
FONT COLOR	Цвет меню
MOTION	Детектор движения
PRIVACY	Приватные зоны (маскирование)
PARK. LINE	Настройка парковочных линий
MIRROR	Зеркальное отображение
DISPLAY	Подстройка под монитор
NEG. IMAGE	Негатив
CAM TITLE	Имя видеокамеры
SYNC	Синхронизация
SHARPNESS	Чёткость
CONTRAST	Контраст
BRIGHTNESS	Яркость

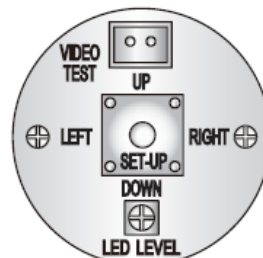

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

AUTO	Автоматически
ON	Включить
OFF	Выключить
AREA	Зона
LOW	Низкий
MIDDLE	Средний
HIGH	Высокий
RETURN	Назад (Возврат)
EXIT	Выход
RESET	Сброс на заводские настройки
LEFT/RIGHT	Влево/Вправо
TOP/BOTTOM	Вверх/Вниз
MANUAL	Ручная настройка
LEVEL (GAIN)	Уровень
HEIGHT	Высота
WIDTH	Ширина
DELAY	Задержка
COLOR	Цвет
B/W	Чёрно-белый