


ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ СТW-CH2-B3.6



www.digivi-cctv.ru



УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

DiGiVi

ВАНДАЛОЗАЩИЩЁННАЯ ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ МИНИ ВИДЕОКАМЕРА С OSD МЕНЮ

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ СТW-CH2-B3.6

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И СЕРТИФИКАЦИИ

Производитель: SOLARTECH TRADING LIMITED Адрес: NAE-DONG, OJEONG-KU, BUCHEON-CITY, KYUNGKI-DO, Корея
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокамеры.
Сертификация: Запросите копию сертификата соответствия у Вашего дилера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ		СТW-CH2-B3.6
Матрица	Тип	1/3" SONY SUPER HAD II CCD
	Эффективные пиксели	752(Г)*582(В)
	Система сканирования	Чересстрочная развёртка 2:1
	Разрешение по горизонтали	600(620*) ТВЛ
	Мин. чувствительность	0.1 люкс
Сигнал	Электронный затвор	Ручной(1/50 ~ 1/100,000 сек)/Авто/FLK
	Синхронизация	Внутренняя
	Отношение сигнал/шум	≥46 Дб
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом
Объектив	Гамма характеристика	γ = 0.45
	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	3.6 мм
	Регулировка диафрагмы	Нет
Цифровые Функции (NextChip)	OSD меню	Есть
	Баланс белого	ATW/AWC/Ручной
	Компенсация засветки	VLC/HLC/Выкл.
	APU	Выкл./Низк./Средн./Высок.
	Параметры изображения	Яркость/Контраст/Чёткость/Гамма
	Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто
	Увеличение диапазона	Вкл./Выкл. (D-WDR)
	Фильтр шумоподавления	Вкл./Выкл. (2DNR)
	Детектор движения	Вкл./Выкл. (4 зоны)
	Маскирование	Вкл./Выкл. (8 зон)
	Линии парковки	Вкл./Выкл. (Настройка)
	Зеркальное отображение	Вкл./Выкл.
	Подстройка под монитор	ЖК/ЭЛТ/Ручная
	Негатив	Вкл./Выкл.
Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12 В
	Потребляемый ток	120 мА
	Класс защиты	IP-66
	Температура эксплуатации	-10 ~ +50 °С
	Температура хранения	-20 ~ +60 °С
	Максимальная влажность	95%
	Масса	50 г
Габаритные размеры	21(Ш)x21(В)x87(Д) мм	

* - в поставках от 09.2011

DiGiVi

ВАНДАЛОЗАЩИЩЁННАЯ ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
МИНИ ВИДЕОКАМЕРА С OSD МЕНЮ

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ СТW-CH2-B3.6

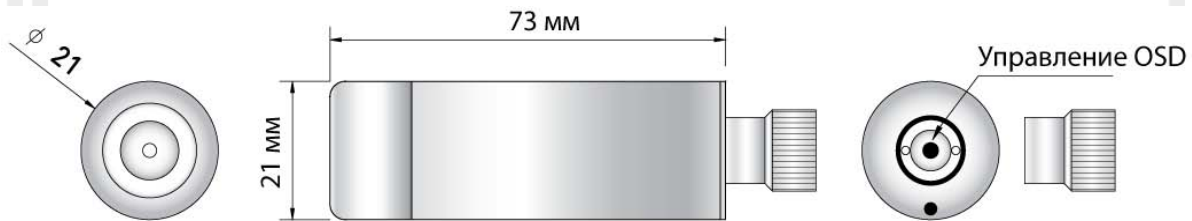

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Подсоедините видеокабель и кабель питания.
2. Настройте параметры видео в OSD-меню с помощью джойстика расположенного на торце.
3. Установите камеру в нужном месте.
4. Отрегулируйте положение видеокамеры и зафиксируйте его.



Фиксированный объектив 3.6 мм

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОКАМЕРЫ

ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ

LENS	Настройка объектива (APD)
SHUTTER	Режим электронного затвора
FLK	Функция подавления мерцаний
WHITE BALANCE	Баланс белого
ATW	Автослежение за балансом белого
AWC	Авторегулировка баланса белого
AWB	Автоматический баланс белого
BACK LIGHT	Компенсация засветки
HLC (HSBLC)	Компенсация засветки высокой интенсивности
BLC	Компенсация встречной засветки
SENS-UP	Накопление зарядов
DAY&NIGHT	Функция день/ночь
AGC	Автоматическая регулировка усиления
2/3DNR	Фильтр шумоподавления
D-WDR (SSDR)	Увеличение динамического диапазона
DPC	Контроль белых точек
CAM TITLE	Имя видеокамеры
LANGUAGE	Выбор языка меню
FONT COLOR	Цвет меню
MOTION	Детектор движения
PRIVACY	Приватные зоны (маскирование)
PARK. LINE	Настройка парковочных линий
MIRROR	Зеркальное отображение
DISPLAY	Подстройка под монитор
NEG. IMAGE	Негатив
CAM TITLE	Имя видеокамеры
SYNC	Синхронизация
SHARPNESS	Чёткость
CONTRAST	Контраст
BRIGHTNESS	Яркость



ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

AUTO	Автоматически
ON	Включить
OFF	Выключить
AREA	Зона
LOW	Низкий
MIDDLE	Средний
HIGH	Высокий
RETURN	Назад (Возврат)
EXIT	Выход
RESET	Сброс на заводские настройки
LEFT/RIGHT	Влево/Вправо
TOP/BOTTOM	Вверх/Вниз
MANUAL	Ручная настройка
LEVEL (GAIN)	Уровень
HEIGHT	Высота
WIDTH	Ширина
DELAY	Задержка
COLOR	Цвет
V/W	Чёрно-белый

DiGiVi

**ВАНДАЛОЗАЩИЩЁННАЯ ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
МИНИ ВИДЕОКАМЕРА С OSD МЕНЮ**

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ

СТW-CH2-B3.6

DiGiVi

**ВАНДАЛОЗАЩИЩЁННАЯ ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
МИНИ ВИДЕОКАМЕРА С OSD МЕНЮ**