

## Двухмегапиксельная компактная Wi-Fi камера с PIR детектором, встроенным динамиком и микрофоном


Видеокамера цветная компактная Wi-Fi корпусная 2-х мегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.5 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, f=6,3 мм (угол обзора по горизонтали 49°), 1 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь) с подсветкой,, встроенный инфракрасный пассивный датчик движения (PIR детектор) до 7 метров, встроенная подсветка (белая) до 7 метров, H.264MPEG-4//MJPEG (Тройное кодирование), встроенный динамик, встроенный микрофон (до 12м), двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, microSD до 32Гб, питание 12В. Объектив, блок питания, кронштейн в комплекте. ПО на 64 камеры в комплекте. Wi-Fi модуль 802.11b/g/n.



### Особенности

- Разрешение 1920x1080x25 к/с
- Встроенный Wi-Fi модуль 802.11b/g/n
- Отличное соотношение цена/качество
- Дневной и ночной режимы работы
- Встроенная подсветка
- Встроенный пассивный инфракрасный датчик движения
- Встроенный микрофон
- Встроенный динамик
- Тройное кодирование
- Встроенный многозонный детектор движения
- Запись на SD карту до 32 Гб
- Двусторонняя передача звука
- Тревожный вход и выход
- Поддержка e-mail, FTP, NAS
- Питание 12 В
- Русскоязычное ПО на 64 канала в комплекте
- Полная поддержка ONVIF
- Интеграция в ПО ведущих производителей
- Объектив, блок питания, кронштейн в комплекте
- Удаленный доступ с iPad, iPhone

### Габариты

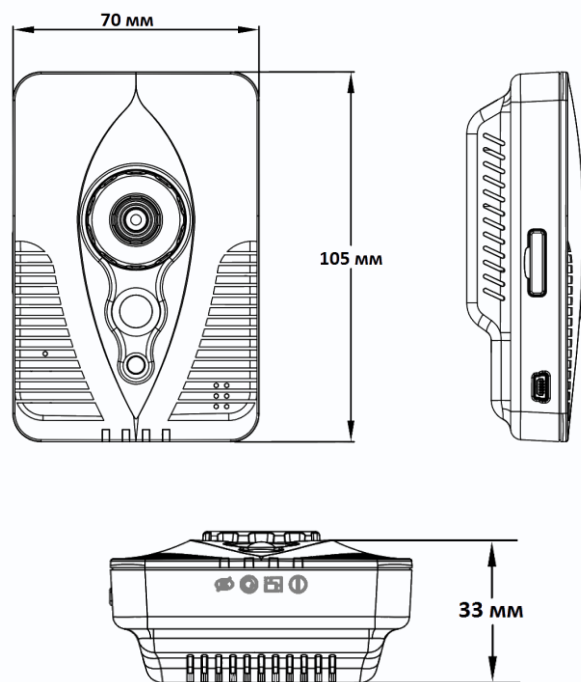

## Технические характеристики

| Параметры видео             |   |
|-----------------------------|---|
| Сенсор                      | 1/2.5" CMOS сенсор, 1 Люкс (день) / 0.5 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с подсветкой), подсветка (белая) до 7м  |
| Затвор                      | От 1/2 с до 1/20000 с   |
| Объектив                    | M12, f 6.34 мм, F 2.8 (угол обзора по горизонтали 49°)  |
| Разрешение                  | 1920x1080, 25 к/с   |
| Скорость передачи данных    | От 64 до 12000 кбит/с   |
| Управление потоком          | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)   |
| Параметр качества           | От 1 до 6   |
| Кодирование                 | Тройное кодирование H.264/MPEG4/MJPEG   |
| Видеопотоки                 | 1. H.264 1920x1080x25 (от 1 до 25 к/с)<br>2. MPEG4 1920x1080x25 (от 1 до 25 к/с)<br>3. MJPEG 1920x1080x25 (от 1 до 25 к/с)  |
| Настройки                   | Яркость, Контрастность (0...100), Резкость, Насыщенность, Экспозиция (авто, вручную), Усиление, Режим (в помещении, на улице), Подавление мерцаний (50 Гц, 60Гц), Шумопонижение, Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Баланс белого (авто, 2000К, 2500К, 3000К, 3500К, 4000К, 4500К, 5000К, 5500К, 6000К, 6500К, 7000К), настраиваемые профили видео (День, Ночь, Пользовательский, по графику, по тревоге), маска приватности |
| Экранное меню               | Есть, русский и английский язык   |
| Параметры аудио             |   |
| Аудио вход                  | Встроенный микрофон (радиус действия до 12 метров)  |
| Аудио выход                 | Встроенный динамик  |
| Аудио компрессия            | G711, AMR   |
| Дополнительно               | Подавление эха  |
| Аудиофайл                   | До 15 секунд, запись во встроенную память камеры  |
| Сеть и интерфейсы           |   |
| Сетевой интерфейс           | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт   |
| Сетевые протоколы           | IPv4, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba   |
| Соединение                  | DHCP, Статический адрес   |
| Безопасность                | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, фильтрация по IP адресам   |
| Пользователи                | Не более 10 одновременных подключений   |
| PIR детектор                | Пассивный инфракрасный детектор движения, настраиваемая чувствительность до 7 метров  |
| miniUSB                     | Для подключения 3G модема (находится в разработке)  |
| SD карта                    | microSD до 32 Гб  |
| Вход тревоги                | 1 канал, логический вход  |
| Выход тревоги               | 1 канал, логический выход   |
| Кнопка приватности          | Включает приватную маску, настроенную в камере  |
| Подсветка                   | Белая, 1 Вт, до 7 метров, регулировка яркости   |
| Wi-Fi                       |   |
| Стандарты                   | IEEE 802.11b/g/n, до 150 Мбит/с   |
| Шифрование                  | WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPS   |
| Мощность передатчика        | 13 дБм  |
| Чувствительность приемника  | - 68 дБ   |
| Запись и события            |   |
| Детекция движения           | Встроенный детектор, 3 зоны детекции, независимые настройки для каждой зоны   |
| E-mail, FTP, NAS, SD карта  | Запись видео и звука по расписанию и по событиям  |
| Динамик                     | Воспроизведение аудиофайла по событиям  |
| Подсветка                   | Включение по событиям   |
| Эксплуатация                |   |
| Питание                     | 12 В ±5%  |
| Потребляемая мощность       | Не более 9 Вт   |
| Габариты                    | 35x60x95 мм   |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до +50°C   |
| Относительная влажность     | от 10 до 90% (без конденсата)   |
| Системные требования        | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7<br>Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari   |
| Веб интерфейс               | Русский и английский  |
| Комплект поставки           | -Wi-Fi IP-камера с объективом<br>- Кронштейн<br>- Блок питания 12В 1А<br>- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением на 64 камеры<br>- Упаковочная тара   |
| Примечание                  | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.   |

